

Szafka Typu SZK 19" z klimatyzatorem

OPIS PRODUKTU:


Szafki przeznaczone do posadowienia na studzienkach kanalizacyjnych SK1.

- Materiał: blacha z powłoką Magnelis gr. 1,5mm, cokół z blachy z powłoką Magnelis o grubości 2mm, o wysokości 150mm, z trzech stron wykonane otwory wentylacyjne osłonięte matą filtracyjną,
- Stopień szczelności IP65, odporność mechaniczna IK10,
- Ścianki obudowy posiadają przerwę dylatacyjną 30mm (podwójne ścianki),
- Na drzwiach wylana jest uszczelka poliuretanowa,
- Zamykane na zamek ryglowy 3-punktowy z bolcem na kłódkę, klamka odchylna,
- 2 pary uchwytów rack 19" - regulowana odległość między parą przednią a tylną od 290mm do 420mm, odległość między czołem korpusu, a pierwszą parą racków od 55mm do 125mm,
- Klimatyzator o mocy 640W (napięcie: 230V),
- Panel dystrybucji napięć 3U,
- Zestaw grzejny,
- Dodatkowe wentylatory sterowane termostatem zamontowane w daszku powodujące obieg powietrza między ściankami szafki.

Możliwość wykonania szafy z aluminium.

Wyposażenie dodatkowe:

- Dowlona Półka 19" lub PS 19",
- Postument do wkopania.

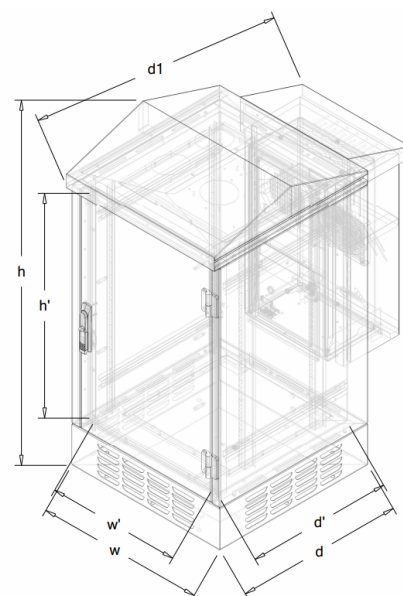

zewnętrzna

Symbol	Wymiary zewnętrzne (mm)			Wymiary wewnętrzne (mm)		
	wysokość (h)	szerokość (w)	głębokość (d)	wysokość (h')	szerokość (w')	głębokość (d')
SZK 18U 19" z klimatyzatorem	1160	610	890	804	487,7	529
SZK 30U 19" z klimatyzatorem	1692	610	890	1336	487,7	529



SZK-18U z klimatyzatorem