



## KABLE INSTALACYJNE

Karta katalogowa



## Kable instalacyjne CAT5E UTP PVC E

Kable instalacyjne WIREX charakteryzują się wysoką niezawodnością i stabilnością parametrów przez cały okres eksploatacji sieci. Obsługują najbardziej wymagające protokoły transmisji, które zgodnie ze standardami mogą pracować na okablowaniu kategorii CAT5E. Ten typ kabla może być instalowany w różnych środowiskach, takich jak pomieszczenia biurowe czy centra danych.

Kabel dostarczany jest w kolorowym pudełku, dzięki czemu możliwe jest szybkie rozpoznanie typu kabla w przypadku instalacji, w której stosuje się kilka rodzajów kabli.

Długość kabla jest oznaczona od 0 m do 305 m.

### KONSTRUKCJA KABLA

Parametr	Opis
Drut	Drut miedziany AWG24 $0.51 \pm 0.01$ mm
Izolacja	HDPE $0,9 \pm 0,08$ mm
Grubość osłony	0,5 mm
Kolor osłony	PVC - RAL 7035 Szary
Średnica kabla	$5,0 \pm 0,3$ mm
Waga	28 kg/km


### DANE TECHNICZNE

Parametr	Opis
Kategoria	CAT5E
Pasma	100 MHz
Obsługiwane protokoły	1000BaseT
Ekranowanie	U/UTP
Niepalność	CPR dle Eca

### WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRYCZNE

Parametr	Opis
Imp. drutu	max. $9,5 \Omega/100$ m
Odchylenie	max. 2,5 %
Rezystancja izolacji	min. $5000 M\Omega \cdot km$ ( DC 500 V/1 min)
Rezystancja dielektryczna	1 kV
Pojemność	max. $5,6 nF/100$ m
Różnica opóźnień sygnału	max. $45 ns/100$ m ( 1 MHz - 100 MHz)
NVP	68 %

## SCHEMAT

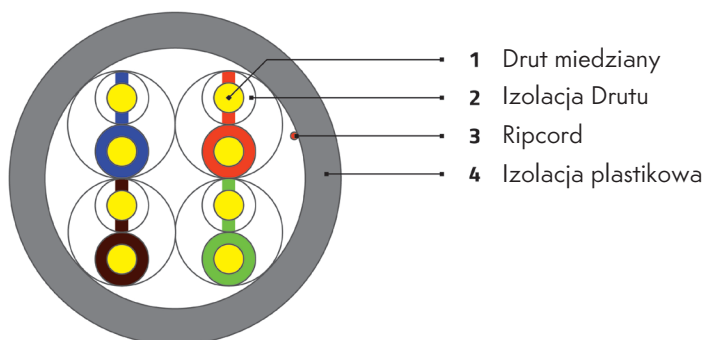

## ZNACZENIE KODU

typ	Opis
WIC-5-U-PEC-30-GY	WIREX Kabel instalacyjny CAT5E UTP PVC / Eca 305m

## NADRUK

Wariant

WIC-5-U-PEC-30-GY KABEL INSTALACJI WIREX CAT5E UTP PVC ECA 4PxAWG24 NVP = 68% ISO / IEC 11801- (1-6) 2017 (ED.3)  
<xxxM> <numer partii>

xxx- długość kabla, M- jednostka długości,

## ZNACZENIA KODU

Symbol	popis
WIC	Producent
5	Kategoria CAT5E
U	Ekranowanie
PEC	Typ osłony PVC z niepalnością Eca zgodnie z CPR
30	Długość kabla w kartonie
GY	Kolor- szary